


## NEWカートセパレートシステム

1. 庫内より干物を取り出す際、中箱の重さを感じないでカートまで導くことができる。  
①庫内底部のステンレス面がよく滑るような特殊加工の樹脂材が用いられている。  
②滑らせる面のステンレス棒ユニットの庫内側とカート側をそれぞれ形状及び、向きを改善（中箱ユニット（棚アミ 13 段）を引っぱる重さ従来 3kg→2kg へ減少）
2. カートを使用する環境において、カートと乾燥機との間に段差が生じ、操作性が悪くなる場合があるが、その対処法として、多少の段差（5mm以内）や現場の傾斜があってもスムーズな操作ができるように改良。  
又、左右庫内のカート交換性も考慮して作製した。  
尚、カートにストッパーをかけなくても固定した状態になり、中箱ユニットの出し入れが可能となる。  
但し、より安全性を考慮すると、カートの車輪にストッパーかけてのご使用となる。
3. カートを乾燥機の正面ボデーに固定させた際、庫内底面のステンレス面への傷みを無くすため、カート側の製品本体と接する面に樹脂材を 1 枚追加又、カートの車輪が製品本体ボデーに接触しないよう樹脂に適正な厚みを設けている。

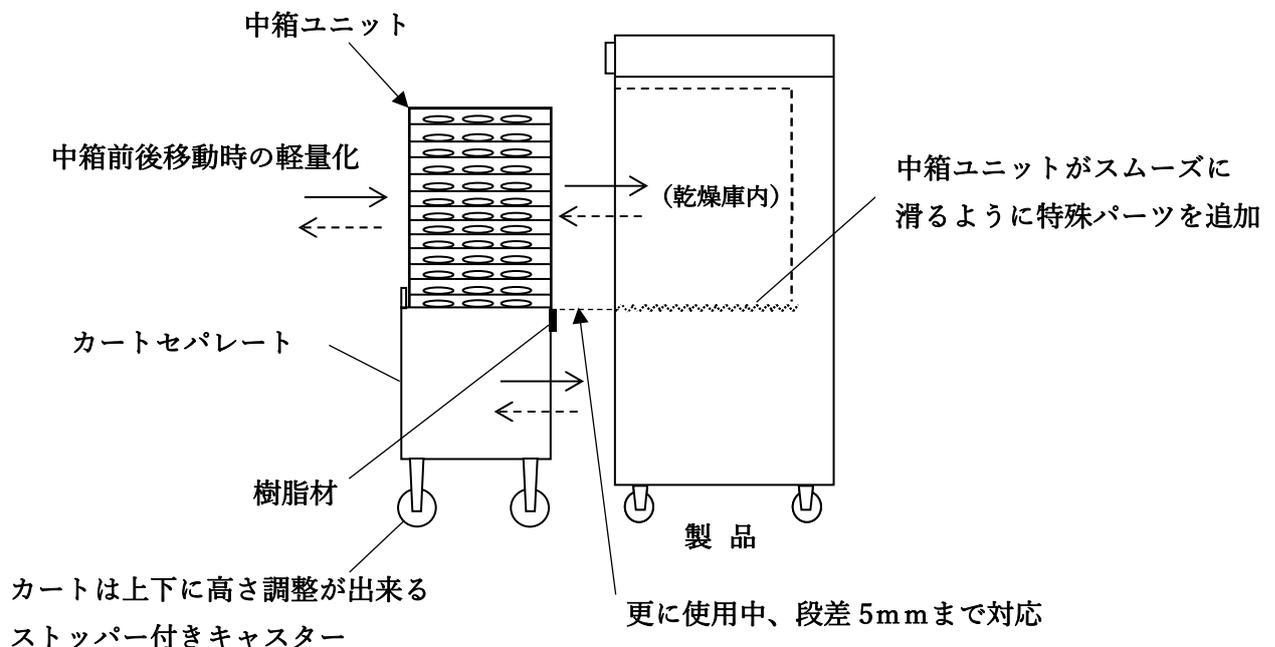

2021 年 7 月から適用